


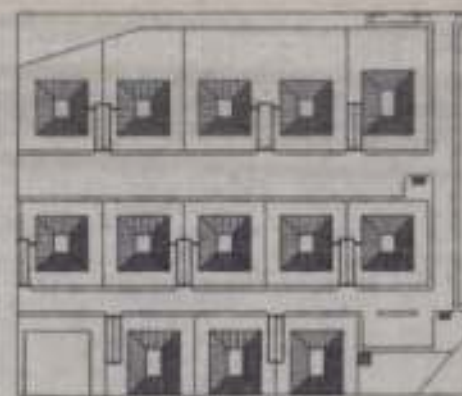

COMUNE FOLIGNO

OGGETTO PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' S. PAOLO - VIA SERENA (AMBITO UT/SLR N. 37 SERENA)

VERSIONE MODIFICATA A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DELL'UFFICIO DOPO SEDUTA DELLA C.U. DEL 19/06/2001 E PRESCRIZIONI DELL'AREA LL.PP. DEL 09/01/02 OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMITENTE C. E. R. 3 s.r.l. CER 3 srl Presidente Dr. Ing. Cesare A. Giolani

TAV. AII. 1/i DATA Maggio 2001 AGG. Luglio 2001 PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON DISPOSIZIONE TOPOGRAFICA DEI COMPONENTI AGG. Gennaio 2002 RAPP. 1:500

PROGETTO DIREZIONE DEI LAVORI Arch. G. Portenzi Arch. A. Rasoli PROGETTO E CALCOLO ILLUMINOTECNICI Ing. S. Gioccoloni APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 del 30.1.05

06034- FOLIGNO (PERUGIA)- Via F.Fazi n°71- TEL. 0742/357171-TELEFAX 0742/357171 e-mail: studiopro@tiscali.net

SIMBOLOGIA

SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
	QUADRO ELETTRICO SECONDARIO MATERIALE: PVC GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44
	CAVODOTTO CON POSA INTERRATA COSTITUITO DA: - TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC SERIE PESANTE Ø 110 mm; - CAVO/I MULTIPOLARE CON SIGLA DI DESIGNAZIONE FG70R 0,6/1kV - SEZIONE COSTANTE
	PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO AVENTE ALTEZZA FUORI TERRA H _{FT} = 9 m - COMPLETO DI: - ARMATURA ILLUMINANTE - CLASSE D'ISOLAMENTO (II) EQUIPAGGIATA CON LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE TUBOLARE DI POTENZA P=100 W - OTTICA CUT-OFF - POZZETTO DI DERIVAZIONE LUCE NETTA Ø 30 cm CON TELAIO E COPERCHIO IN GHISA - BASAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DIM. 100x100x100 cm
	PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO AVENTE ALTEZZA FUORI TERRA H _{FT} = 10 m - COMPLETO DI: - ARMATURA ILLUMINANTE - CLASSE D'ISOLAMENTO (II) EQUIPAGGIATA CON LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE TUBOLARE DI POTENZA P=150 W - OTTICA CUT-OFF - POZZETTO DI DERIVAZIONE LUCE NETTA Ø 30 cm CON TELAIO E COPERCHIO IN GHISA - BASAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DIM. 100x100x100 cm
	PALO CILINDRICO DIRITTO IN ALLUMINIO ESTRUSO RIGATO AVENTE ALTEZZA FUORI TERRA H _{FT} = 4,1 m - COMPLETO DI: - ILLUMINATORE DI ARREDO URBANO - CLASSE D'ISOLAMENTO (II) EQUIPAGGIATO CON LAMPADA A IODURI METALLICI AVENTE POTENZA P=100 W - RIFRATTORE PER LA LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - POZZETTO DI DERIVAZIONE LUCE NETTA Ø 30 cm CON TELAIO E COPERCHIO IN GHISA - BASAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DIM. 100x70x100 cm
	POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CEMENTO CON TELAIO E COPERCHIO IN GHISA DIM. 400x400 mm
	POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CEMENTO CON TELAIO E COPERCHIO IN GHISA DIM. 400x400 mm - COMPLETO DI GIUNTO DI DERIVAZIONE

